



Het uitschuifbordes geeft enige reikwijdte. Alle functies, ook rijden en sturen, kan men vanaf het werkplateau bedienen zodat deze machine uitermate geschikt is voor werkzaamheden waarbij men zich snel moet kunnen verplaatsen. Deze machines zijn veelal voorzien van non marking ruw terrein banden, waardoor er geen sporen op de vloer achterblijven. In combinatie met de pendelas heeft deze schaarhoogwerker goede terreineigenschappen. Optioneel kan de machine worden uitgerust met stempelpoten.

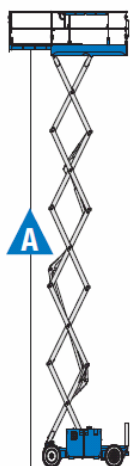

draaicirkel	4,60 m
snelheid	0,5-7,2 km/u
helling	35%
krachtbron	batterij 48V 315 Ah
banden	non-marking RT
toepassing	binnen/buiten
platformverlenging	1,52 m
belasting verlenging	136 kg
aantal personen	3 binnen / 2 buiten

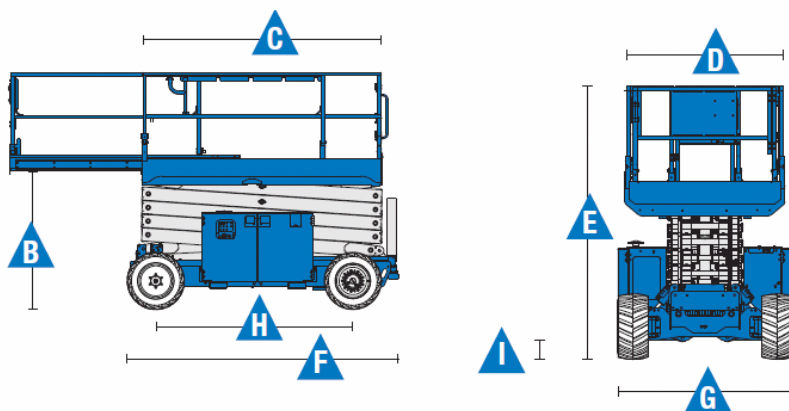

**GENIE GS-4069 DC**

werkhoogete	A	14,12 m	totale lengte	F	3,12 m
platformhoogete		12,12 m	totale breedte	G	1,75 m
platformlengte	C	2,79 m	hoogete incl. leuning	E	2,74 m
platformbreedte	D	1,60 m	hoogete excl. leuning		2,08 m
wielbasis	H	2,29 m	max. belasting		363 kg
grondspeling	I	24,00 cm	gewicht		4.810 kg

**al onze hoogwerkers zijn voorzien van een geldige veiligheidskeur**