


Door het lage eigen gewicht van 4.365 kg in combinatie met 4-wiel aandrijving, pendel-as en grote bodemvrijheid is deze machine uitermate geschikt voor het rijden in het ruwe terrein en over sportvelden, gazons, sierbestrating, enz. Oneffenheden, taluds, opritten, enz. zijn door de hydraulische afstempeling gemakkelijk te overbruggen. Alle functies, ook rijden en sturen, zijn vanaf het werkplatform te bedienen. De vast gemonteerde schuifbare stempelplaten zorgen voor een stabiele opstempeling, zonder dat hierbij de ondergrond wordt beschadigd. De 4-wiel besturing geeft een zeer kleine draaicirkel.

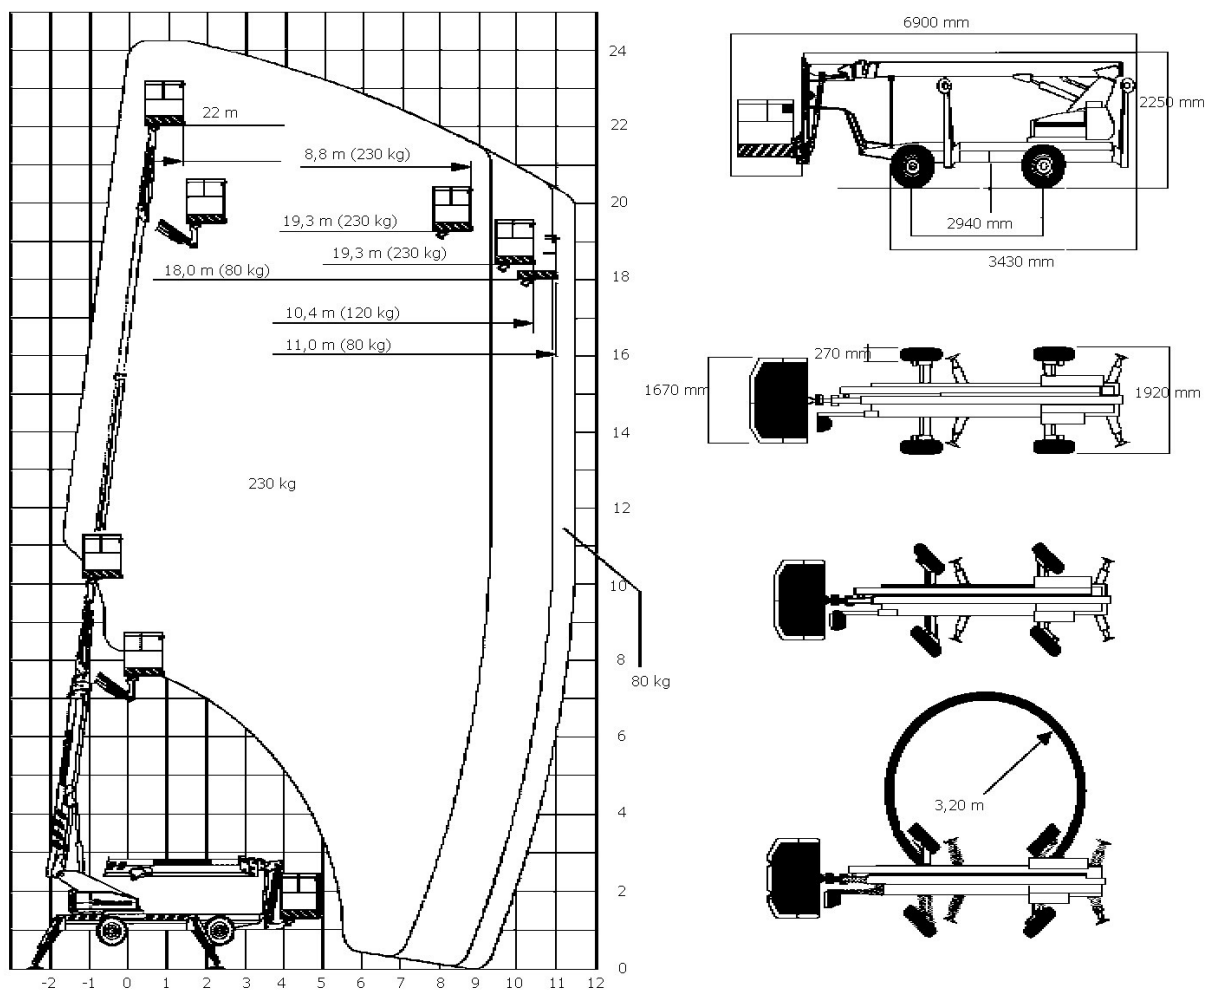

SCANLIFT SL240

werkhoogte	24,00 m	totale lengte	6,90 m
platformhoogte	22,00 m	totale breedte	1,92 m
zwenkbereik	360 ° cont.	doorrijhoogte	2,25 m
max. reikwijdte	11,00 m	platformlengte	1,50 m
krachtbron	diesel	platformbreedte	1,00 m
wielbasis	2,76 m	max. belasting	230 kg
aandrijving	4 x 4	gewicht	4.365 kg

al onze hoogwerkers zijn voorzien van een geldige veiligheidskeur