


Een compacte en handzame twee-persoons aanhangerhoogwerker. De speciale meerkantige mastconstructie geeft de machine een uiterst stabiel karakter. Dankzij de hydraulische stempels is het installeren van de hoogwerker snel en eenvoudig. De inschuifbare assen in combinatie met de compacte bouw maken deze hoogwerker uiterst manoeuvreerbaar.

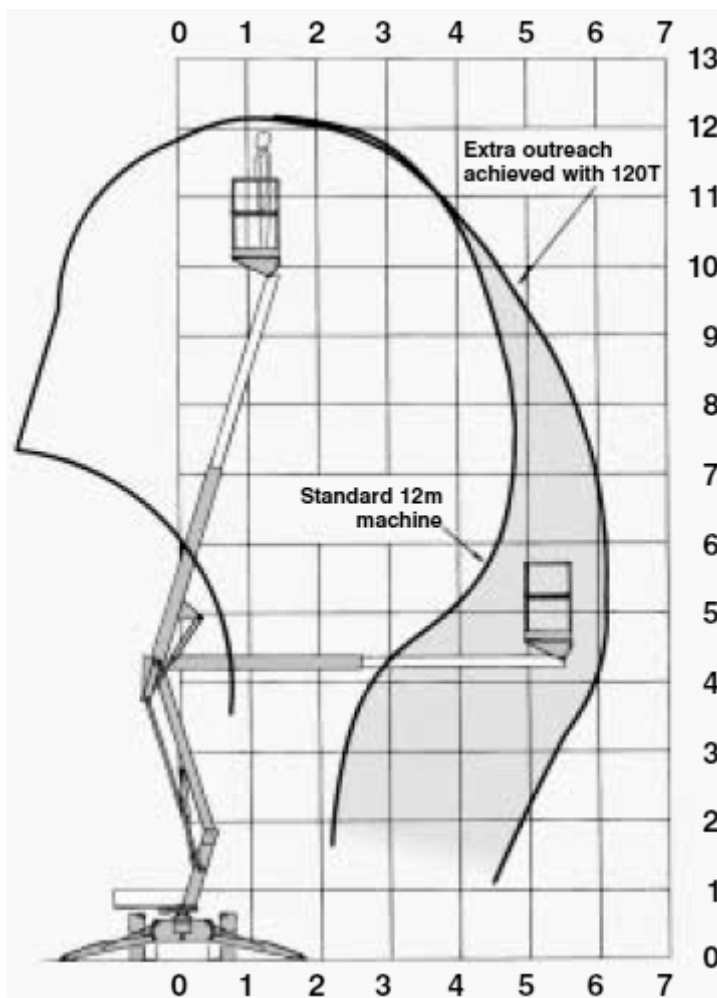

NIFTYLIFT 120T

werkhoogte	12,20 m	totale lengte	4,50 m
platformhoogte	10,20 m	totale breedte	1,50 m
zwenkbereik	360 °	doorrijhoogte	1,90 m
max. reikwijdte	6,10 m	platformlengte	1,10 m
krachtbron	elektrisch	platformbreedte	0,65 m
		max. belasting	200 kg
		gewicht	1.400 kg

al onze hoogwerkers zijn voorzien van een geldige veiligheidskeur