


Deze hoogwerker is uitermate geschikt voor het ruwe terrein, mede dankzij de 4-wiel aandrijving en oscillerende assen. Alle functies, ook rijden en sturen, kan men vanaf het werkplateau op volledige werkhoogte bedienen zodat deze machine uitermate geschikt is voor werkzaamheden waarbij men zich snel moet kunnen verplaatsen. Het werkplateau nivelleert automatisch met een druk op de knop bij gebruik op hellingen of oneffen ondergrond.

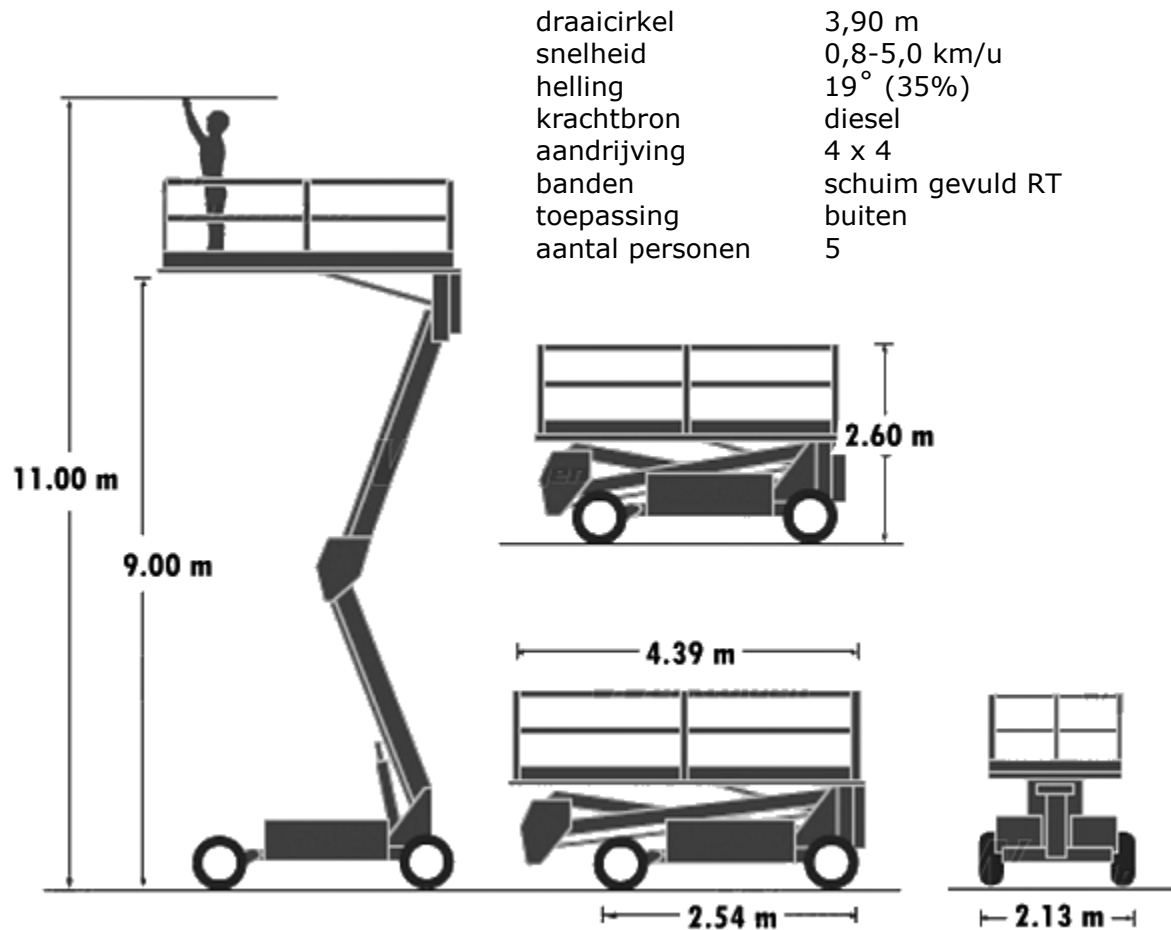

**UPRIGHT SL30SL**

werkhogte	11,00 m	totale lengte	4,39 m
platformhogte	9,00 m	totale breedte	2,13 m
platformlengte	4,23 m	hoogte incl. leuning	2,60 m
platformbreedte	1,72 m	hoogte excl. leuning	1,50 m
wielbasis	2,54 m	max. belasting	590 kg
grondspeling	0,32 m	gewicht	3.350 kg

**al onze hoogwerkers zijn voorzien van een geldige veiligheidskeur**